

LUKOPREN N

Dvousložkové silikonové kaučuky

- Výroba pružných forem
- Zalévání v elektrotechnice
- Vulkanizace pomocí katalyzátoru LUKOPREN KATALYZÁTOR
- Dávkování 1,5 až 4,0 % dle typu kaučuku
- Nemají chemickou adhezi k podkladu (pouze s Primerem)

LUKOPREN N 1522


Výroba jednoduché formy



Vymezení formy pomocí rámečku



Utěsnění vymezovacího rámečku

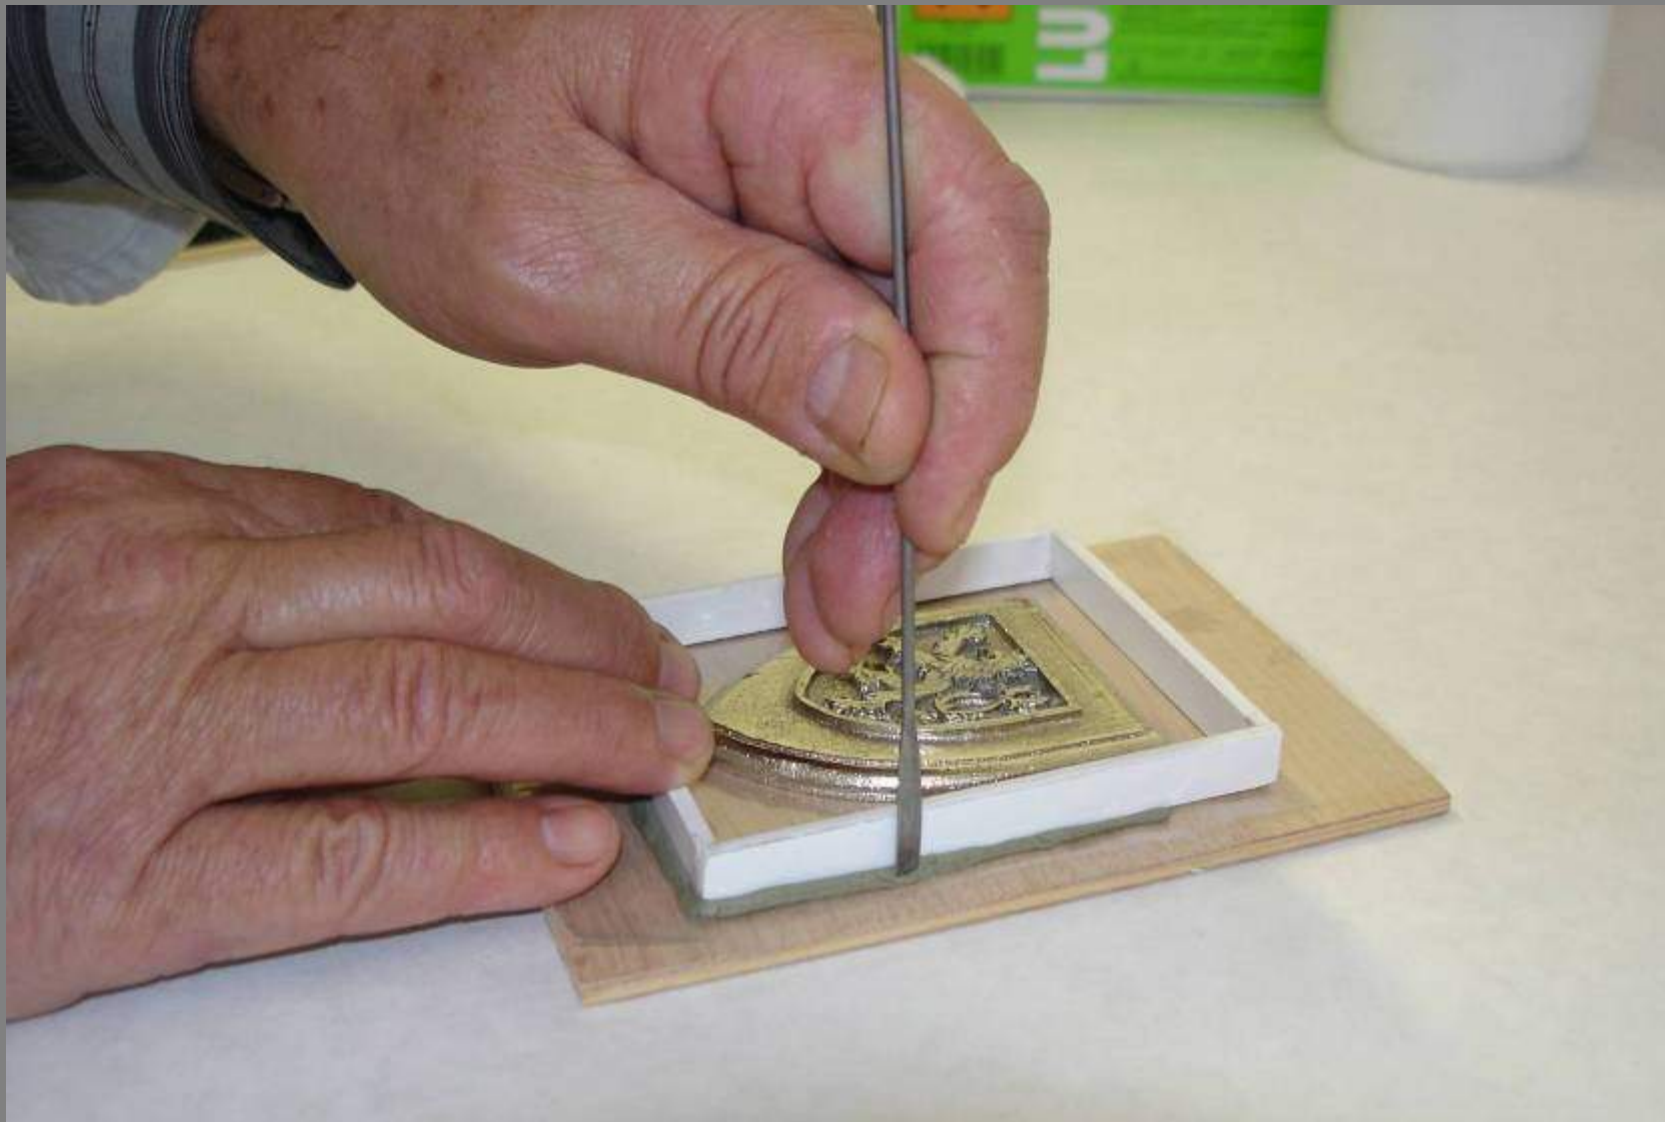

Separace pomocí Lukoprenu Separátoru



Separace pomocí Lukoprenu Separátoru



Vážení kaučuku



Dávkování Lukoprenu Katalyzátoru



Dávkování Lukoprenu Katalyzátoru



Mísení kaučuku a katalyzátoru



Lití kaučukové směsi na model




Částečné zalití modelu



Odstranění vzduchových bublinek




Kompletní zalití modelu

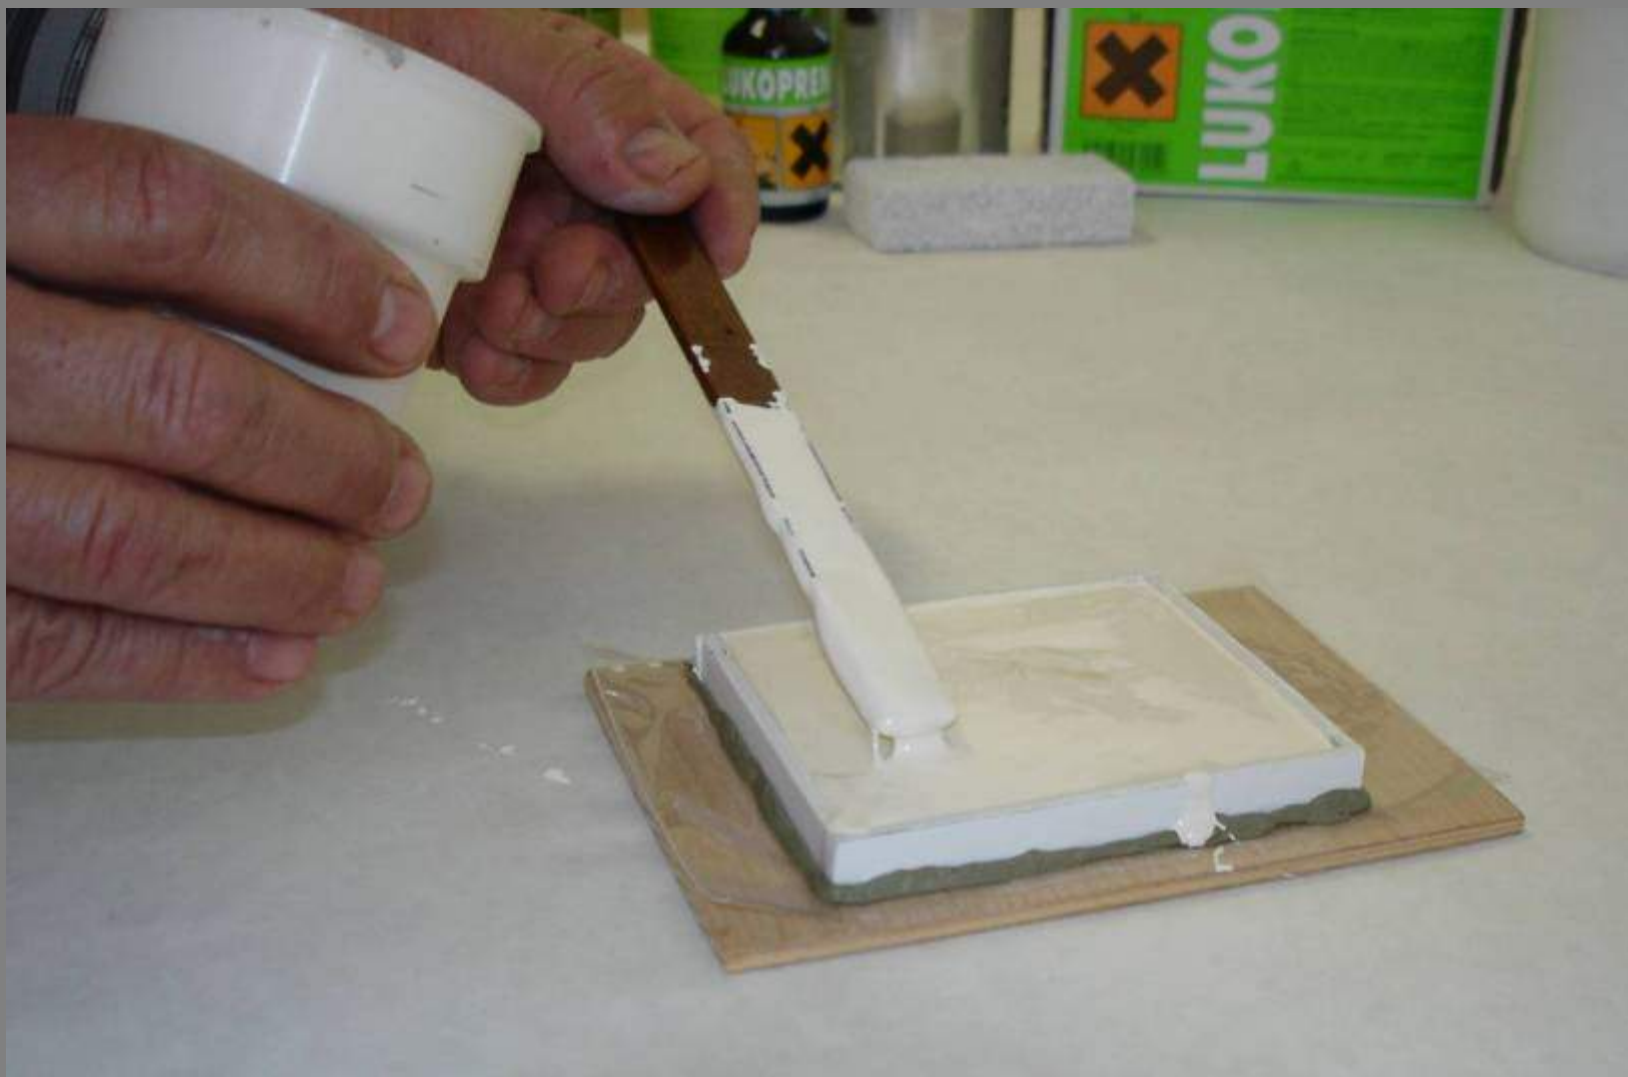


Vulkanizace kaučuku




Odformování – druhý den

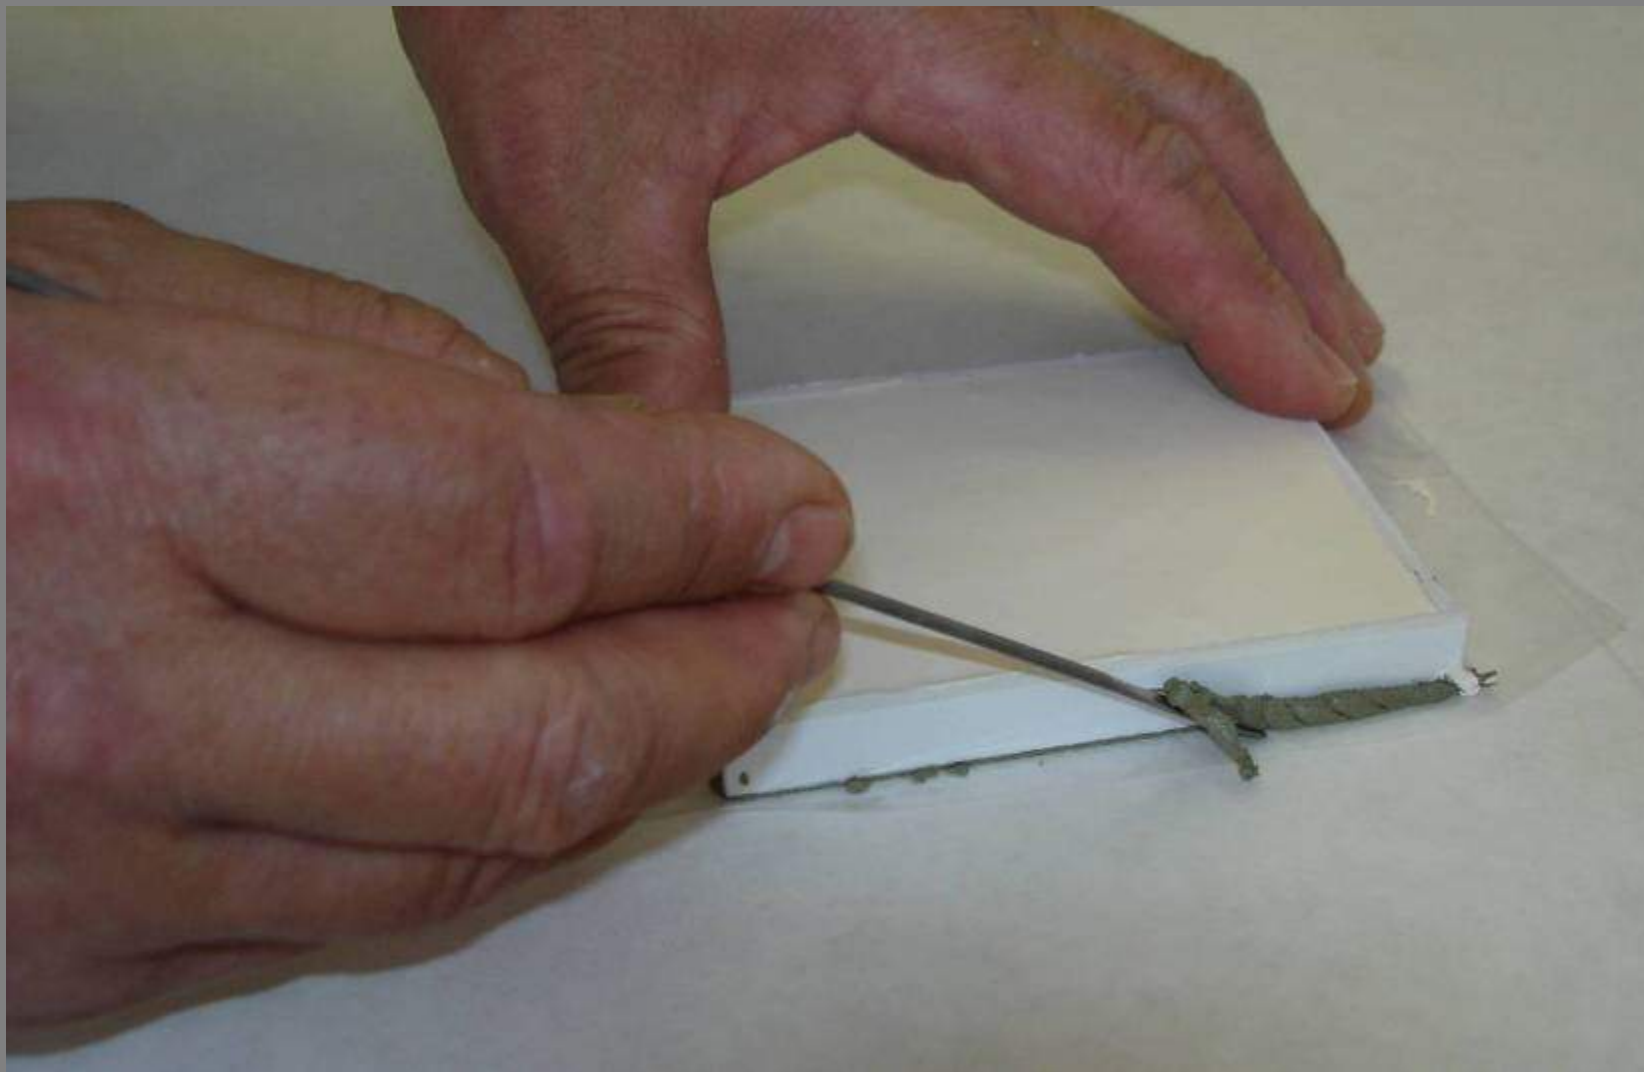

Odformování

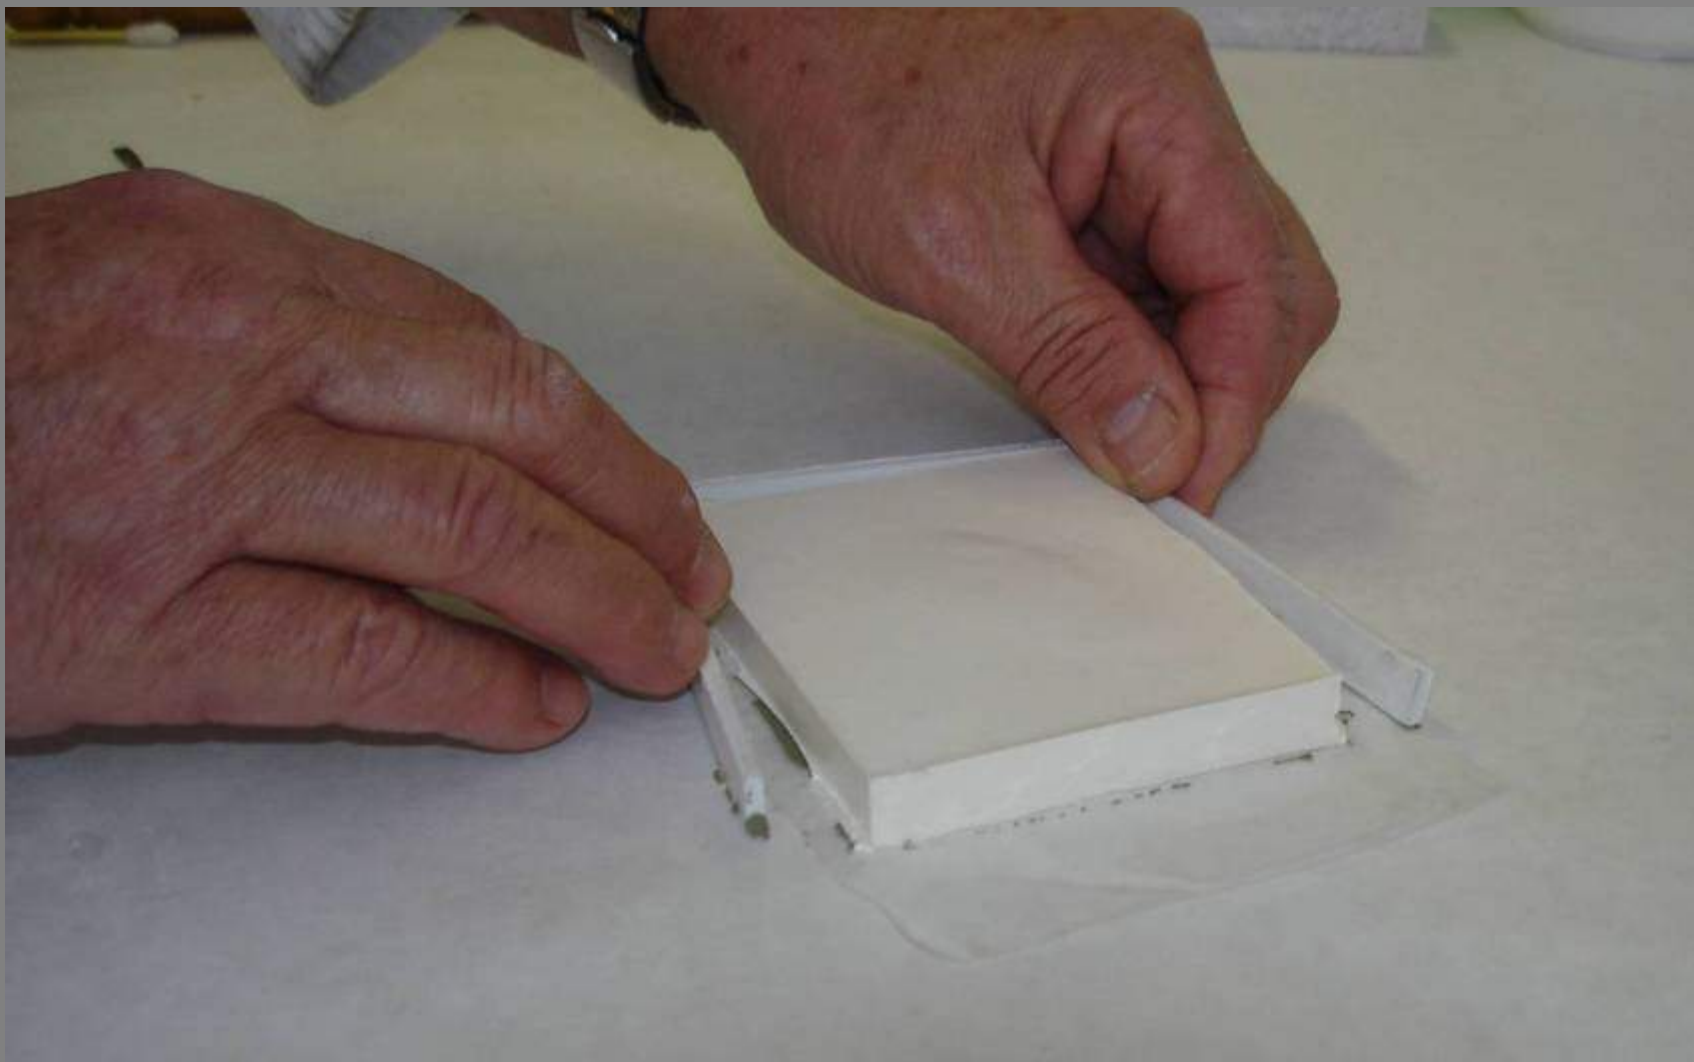

Odformování

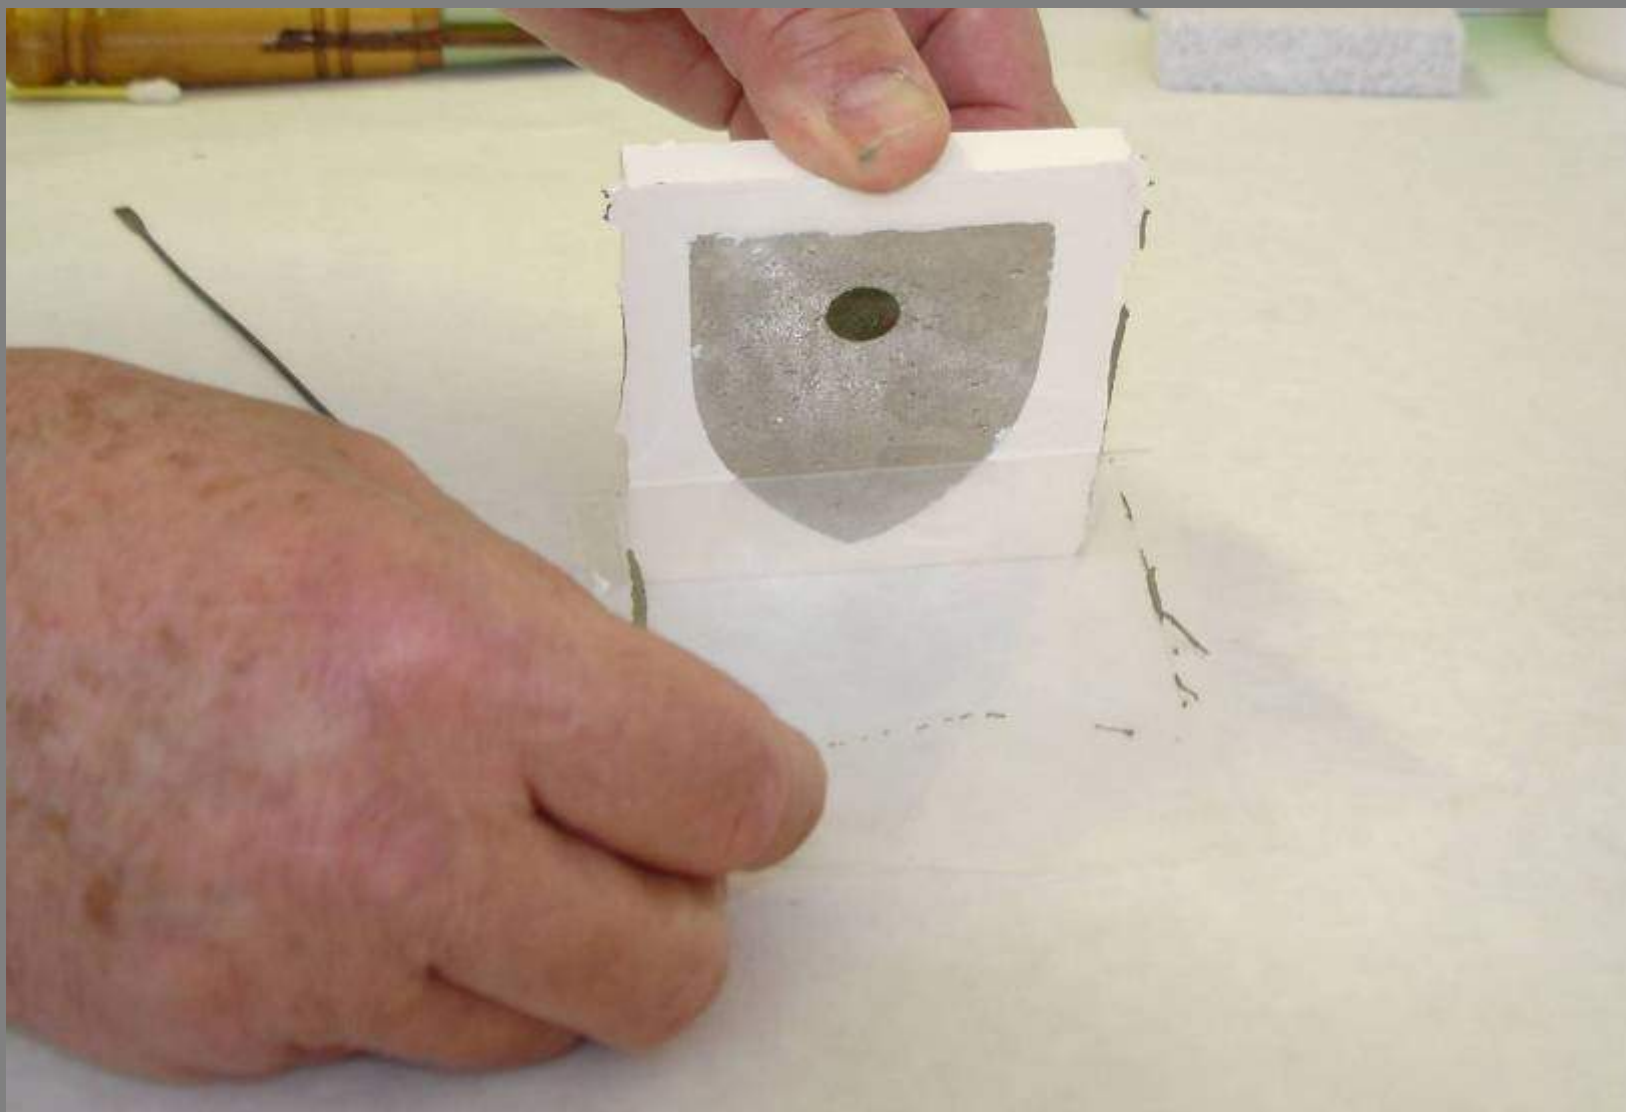

Odformování



Broušení hran formy pemzou

